


MÁQUINA PORTÁTIL AUTOMÁTICA PARA OXICORTE

# IK-12MAX3

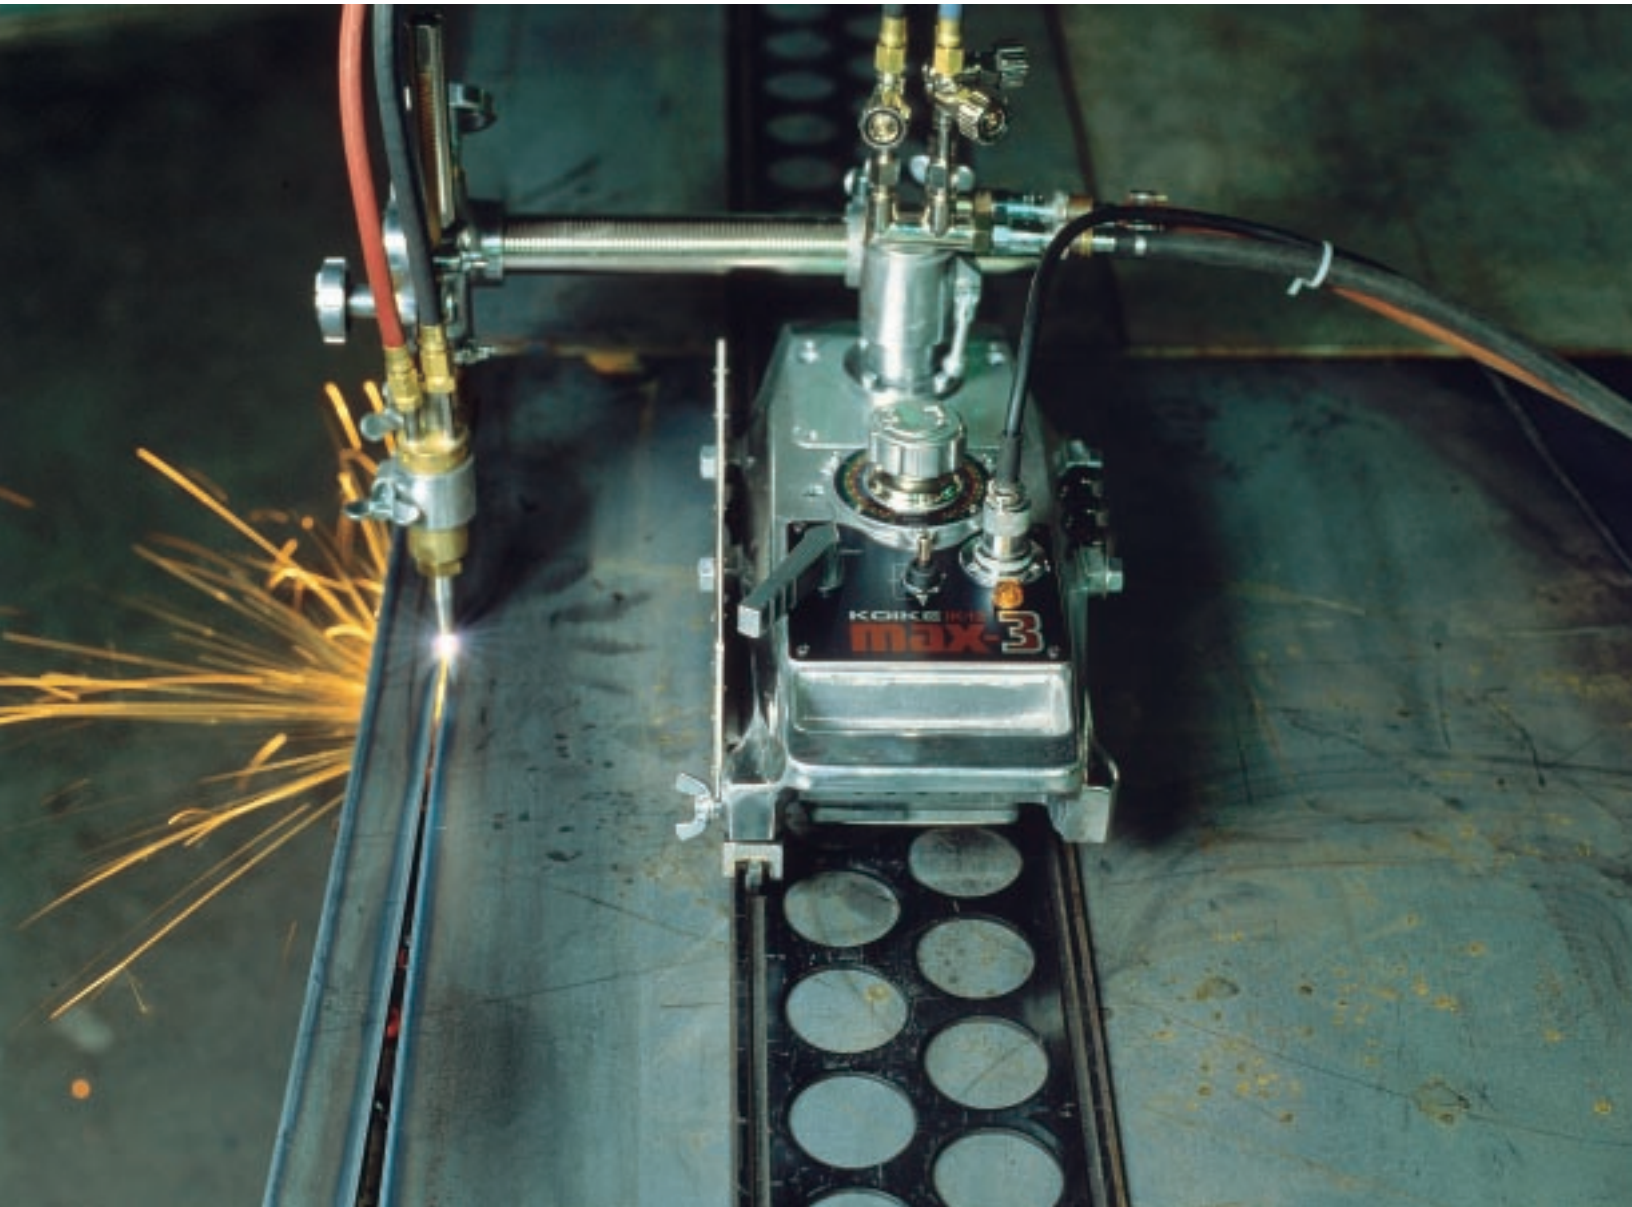


**El equipo IK-12MAX, es una unidad motorizada portátil de alta calidad, para corte de planchas con oxicorte, está diseñada para cortes rectos, circulares y biselados, con bordes limpios, suaves y precisos, además tiene la posibilidad de 8 diferentes alternativas de tipos de corte.**

- Todas sus funciones se controlan con el embrague, switch de sentido de marcha, y manilla de control de velocidad.
- El uso de las boquillas Koike de asiento cónico, en conjunto con el sistema de tracción único, hacen de este equipo un sistema único para cortes de alta precisión.
- También se cuenta con la versión de alta velocidad, en el rango de 240-2.400mm/min en 50ciclos o (12"-118") en 60ciclos.
- Versatilidad y conversión, son inherentes a su diseño, permitiendo todo tipo de cortes rectos, circulares y biselados de manera simple.
- El riel guía para cortes rectos, es extensible en secciones de 1.8 M, en forma ilimitada.
- El sistema reductor de doble cono hace que el equipo tenga un desplazamiento suave y constante por mucho tiempo.
- Opcionalmente cuenta con un aditamento para cortes circulares ( Compás )

## KOIKE

Ocho versiones estándares para distintos tipos de corte.

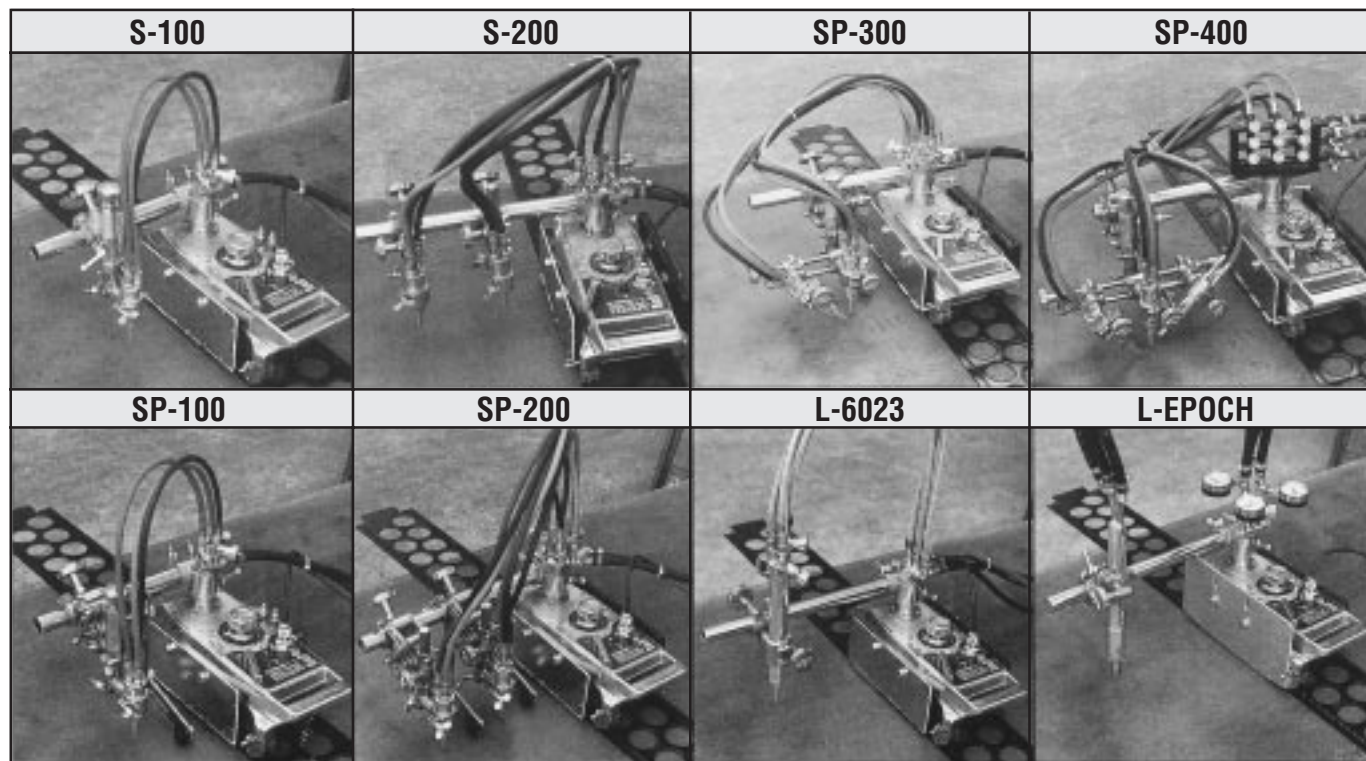

## Especificaciones

Capacidad de corte (espesor)	Tipo-S : 5-100mm (1/5"-4")
Velocidad de corte	Estandar : 80-800mm/min (3"-31"= 50Hz) 100-1.000mm/min (4"-39"= 60Hz)
Control de velocidad	Sistema reductor de doble cono
Motor	9W/10W AC 100/200V
Conexión	AC 100/200V
Peso	11.5kg (25 lbs)

## Simbología

- S-** soplete corto
- L-** soplete largo  
( para alto espesor)
- P-** Equipado con sistema de flotación
- 100-** un soplete
- 200-** dos sopletes
- 300-** dos sopletes un porta soplete
- 400-** tres sopletes

## Opcionales

- Brazo lateral (largo)  
Se pueden realizar cortes de platinas con múltiples sopletes.  
[Tipo] 500mm(20"), 600mm(24"), 700mm(28")  
800mm(32"), 900mm(36"), 1000mm(40"),  
1200mm(48"), 1500mm(60"), 2000mm(80"),  
2500mm(100").
- Extensión de riel guía  
(1,800mm=70")
- Riel circular  
40-360mm dia.(1.5"-14") interior  
770-1150mm dia.(30"-45") exterior.
- Compás con contrapeso y centro  
Rango de corte 40-2.650mm  
(1.5"-104")
- Modelo de alta velocidad  
240-2400mm/min.  
(9.5"-94.5")=50Hz.
- 300-3000mm/min  
(12"-118")60Hz
- Modelo baja velocidad  
40-400mm/min.  
(1.5"-15.75")
- Distribuidor de gas alto espesor  
150-300mm  
(6"-12").



Miembro Del Grupo Koike.

**Oficina Principal:**  
635 W. Main St.,  
Arcade, New York 14009  
Phone (585) 492-2400  
Fax (585) 457-3517

**Oficina Southern Regional:**  
1285 North Post Oak, Suite 150  
Houston, TX 77055  
Phone (713) 682-9645  
Fax (713) 957-4852