

# OrigO™ Mig I405 + OrigO™ feed I304



Paquete de soldadura seguro y fácil de usar.



Origo Mig L405 con Alimentador de alambre Origo Feed L304

Alimentación controlada electrónicamente da arco preciso y estable.

- ④ Dispone de 40 pasos de voltaje para regulación.
- ④ Alimentación de alambre controlada electrónicamente que ofrece un arco preciso y estable.
- ④ Velocidad de alimentación de alambre, 4 rodillos, arranque suave de arco, soldadura por puntos, purga de gas y el ajuste del tiempo de quemado en retroceso se realizan en el panel frontal del alimentador, que ofrece una buena visión de la configuración.
- ④ Ajuste de voltaje e inductancia se realizan sobre el panel del alimentador.
- ④ Puede ser equipado con indicador V/A digital y transformadores para calentadores del CO<sub>2</sub>

Visite [soldexa.com.pe](http://soldexa.com.pe) para más informaciones.

## Panel de funciones L302 L304

Panel de funciones	L302	L304
2/4 tiempos	X	X
Tiempo de posquemado	X	X
Inicio suave		X
Soldadura por puntos		X
Economizador		X
Purga de gas		X


## Aplicaciones

- ④ Fabricación general en acero
- ④ Industria automotriz
- ④ Fabricantes de muebles

## Consumibles Origo™ Feed L304

Hilo Ø mm	Tipo Hilo	1 Rodillo Alimentación	2 Rodillo Presion	3 Guia de hilo entrada	4 Boquilla intermedia	5 Guia de salida hilo	Tipo ranura
0.6 / 0.8	Fe, Ss, C	369557-001	455907-001	455049-001	455072-002	469837-880	V
0.8 / 1.0	Fe, Ss, C	369557-002	455907-001	455049-001	455072-002	469837-880	V
1.0 / 1.2	Fe, Ss, C	369557-003	455907-001	455049-001	455072-002	469837-880	V
1.4 / 1.6	Fe, C	369557-013	455907-001	455049-001	455072-002	469837-880	V
0.8 / 0.9	Al	369557-011	455907-001	455049-001	456615-001	469837-881	U
1.0 / 1.2	Al	369557-006	455907-001	455049-001	456615-001	469837-881	U
	C-hilo tubular						

**Negrita = entrega estándar**

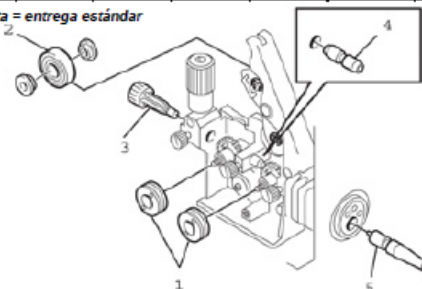

## Especificaciones Origo Mig L405

Voltaje de Entrada	Trifásica 400/415, 3~ 50 o 230/400/415/500, 3~ 50 230/400/460, 3~ 60
Ciclo de Trabajo	400 A - 50% 365 A - 60% 280 A - 100%
Rango de Corriente	30 - 400 A
Rango de Ajuste (D/C)	50 / 16,5 -400 / 34
Voltaje de Circuito Abierto	17 - 45 V
Potencia de Circuito Abierto	360 W
Factor de Potencia a Máxima Corriente	0,98
Eficiencia a Corriente Máxima	71 %
Clase de Protección	IP 23
Dimensiones (L x A x A) (mm)	812 x 552 x 925
Peso	142 kg

## Especificaciones Origo Feed L304

Potencia de Entrada	42V, 50/60 Hz
Capacidad del Carrete de Alambre	18 kg Máx.
Dimensiones de Carrete	300 mm Velocidad de
Alimentación de Alambre	1.5 - 22.0 m/min Tiempo
Burnback	0 - 0.7 s
Tiempo de Soldadura por Puntos	0.2 - 5.0 s
Dimensiones	569 x 259 x 355 mm
Cubierta de la Bobina de Alambre	687 x 271x 417 mm
Peso	13,2 kg
Dimensiones del Alambre:	
Acero	0.6-1.6 mm
Acero inoxidable	0.6-1.2 mm
Aluminio	1.0-1.6 mm
Alambre tubular	0.8-1.6 mm

## Ítems Incluidos

Sistema de montaje del alimentador sobre la fuente (contrapeso y mástil), y juego de ruedas	✓
Manguera de gas	✓
Cable de conexión	✓
Pinza de masa con cable	✓
Plataforma para cilindro	✓
Accesorios (No incluidos)	
Indicador lectura digital	✓
Transformador para calentador de CO <sub>2</sub>	✓

## Códigos

Descripción	Parte Número
Origo Mig L405 + Origo Feed L304	<b>610596</b> (0349306594) + <b>610597</b> (0459495882)

## Información para pedidos

T: 619-9600 Anx 3333/3334 E: mail@soldexa.com.pe



ESAB / esab.com



UNA COMPAÑÍA ESAB